




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ОБРАДА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕНЈЕРИНГ
ПОЛНА РАТНИКА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ЗГРАДА И СТАНОВА БЕОГРАД-2

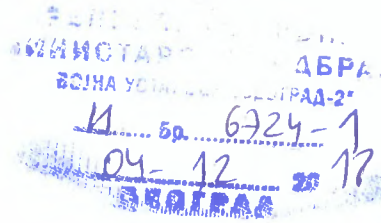

Тадеуша Кошћушка бр. 9
11000 Београд
Србија

Тел : +381 2637 042

Email : vu.beograd2@gmail.com

Војна установа за одржавање зграда и станова
БЕОГРАД 2
Тадеуша Кошћушка бр. 9, Београд
ПИБ 108341420

Стамбена заједница
Ул. Јурија Гагарина бр. 50
11070 Н. Београд
п.с.с. Горан Чуљак ст. 39

**КОНАЧНИ ОБРАЧУН: изведених хидроизолатерских радова на проходном крову зграде
у улици Јурија Гагарина бр. 50, Н. Београд**

Кров под бетонским плочама					
позиција број	Опис позиције	Јединичне мере	Количина	Јединична цена	Износ
1	Хладан премаз битулитом	м ²	321,11	100,70	32.335,78
2	Полагање траке типа кондорфлекс Т4 варене 100 % у два слоја	м ²	307,81	1643,00	505.731,83
3	Израда вертикалне хидроизолације хладном пастом 3+2	м ²	47,13	1759,60	82.929,95
4	Заштита хидроизолације кровопластом 2х (Н+V)	м ²	32,34	212,00	6.856,08
5	Обрада продора и сливника хладном пастом 2+1	ком	8,00	742,00	5.936,00
6	Обијање рабицирног холкера преко РШ 50 цм са одвозом шута на депонију	м ¹	136,03	540,60	73.537,82
7	Обијање бетонске плоче око сливника.	ком	4,00	583,00	2.332,00
8	Израда залучења цементним малтером	м ¹	136,03	137,80	18.744,93
9	Издара бетонске плоче око сливника.	ком	4,00	901,00	3.604,00
10	Набавка и постављање ПЕ фолије	м ²	280,60	72,00	20.203,20

11	Скидања бетонских плоча, чишћење и одлагање на гомилу за поновно враћање.	м ²	280,60	100,70	28.256,42
12	Скупљање песка на гомилу са чишћењем подлоге	м ²	280,60	53,00	14.871,80
13	Скидање старе вишеслојне хидроизолације са одвозом шута на депонију	м ²	66,79	180,20	12.035,56
14	Разастирање старог песка са просејавањем	м ²	280,60	100,70	28.256,42
15	Набавка и разастирање новог песка (50%)	м ²	140,30	233,20	32.717,96
16	Поплочавање крова старим бетонским плочама са заливањем fuga цементним малтером (без песка, 100%)	м ²	217,08	477,00	103.547,16
17	Набавка и поплочавање крова новим бетонским плочама са заливањем fuga цем. малтером.	м ²	47,23	1802,00	85.108,46
18	Израда и уградња вентилационе главе Ф 150 поц. лима.	ком	4,00	4550,00	18.200,00
19	Израда цементне кошуљице д=3 цм ради изравњавања подлоге за израду хидроизолације	м ²	16,29	837,40	13.641,25
			УКУПНО		1.088.846,61
			пдв (20%)		217.769,32
			УКУПНО		1.306.615,93

Саставила :

Владана Поповић, арх.тех.

ДИРЕКТОР

Зоран Живановић, дипл.инж.грађ.

